


LT-810-10A 恒压DMX解码器

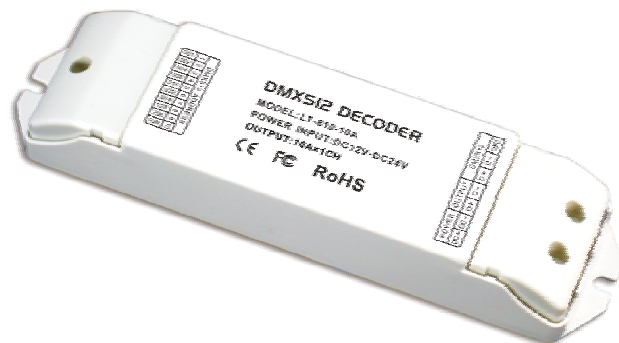

雷特推出的DMX至PWM系列调光驱动器完美解决了荧光灯调光系统与LED照明兼容的问题，可以利用众多传统照明智能调光系统控制LED灯光，如Lutron(路创)、Dyna-lite(邦奇)、Tridonic(锐高)、Schneider(施耐德)、Clipsal(奇胜)、Osram(欧司朗)、Philips(飞利浦)、ABB等照明控制系统。

LT-810-10A最大可负载10A电流，12V电压最大可负载120W，24V电压最大可负载240W。



LT-810-10A, 专为调光设计，调光效果优于常规的DMX驱动器，0~100% PWM深度调光，输出更符合我们眼睛视觉感受的调光曲线，给用户更舒适自然的灯光体验。

一 性能参数:


LT-810-10A 恒压DMX解码器

- 信号输入：DMX512
- 输入电压：DC12V-DC24V
- 最大负载电流：10A x 1路 Max 10A
- 输出最大功率：120W/240W(12V/24V)
- 调光范围：0~100%
- 工作温度：-30°C~55°C
- 产品尺寸：L175×W44×H30mm
- 包装尺寸：L178×W48×H33mm
- 重量(毛重)：110克


二 产品尺寸:

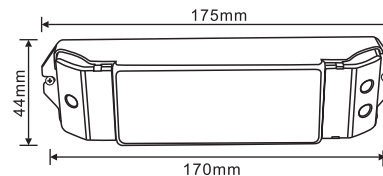

三 部件图:

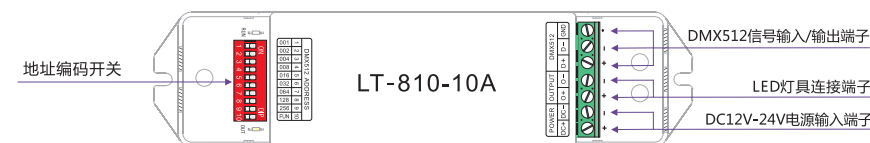

四 拨码开关功能设置:

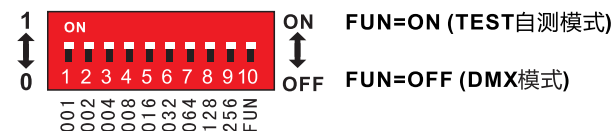


1、DMX首地址设置示例:



* 拨码开关第1~9位全部OFF时，DMX首地址默认为1。


2、亮度选择自测模式:




* 拨码开关第1~9位全部OFF时：100%亮度；多位ON时，亮度以最高位为准。

五 接线示意图:

1. 单台工作连接图:

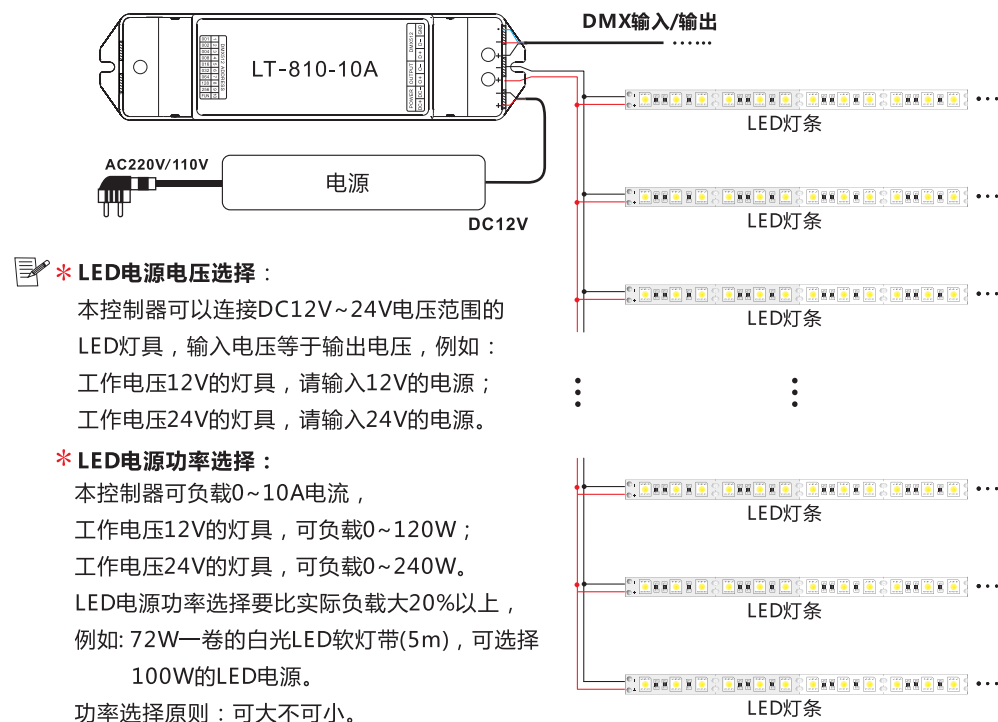

2. 系统连接图:

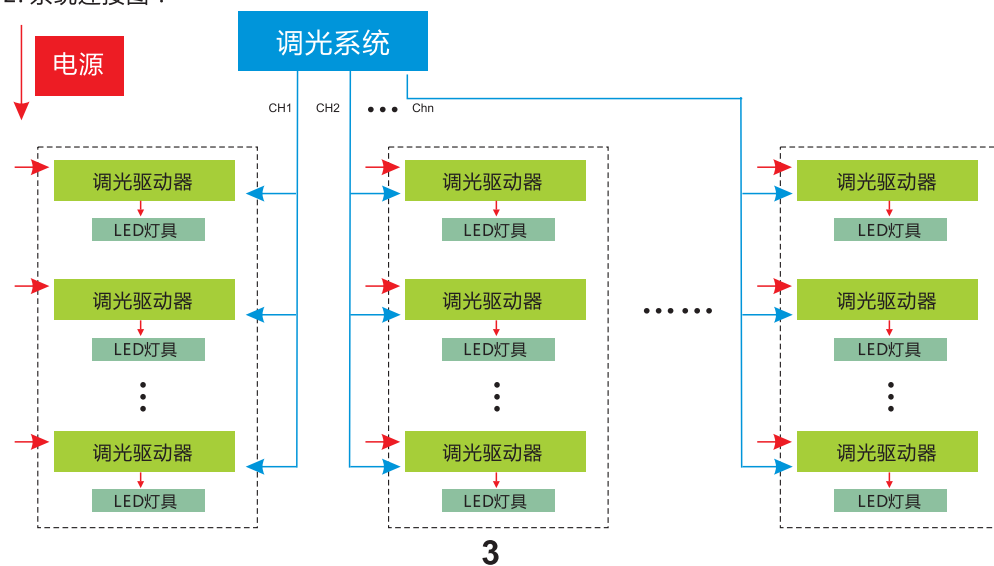

六 注意事项:

- 1、本产品请由具有专业资格的人员进行调试安装。
- 2、本产品不能防水，需避免日晒雨淋，如安装在户外，请用防水箱。
- 3、良好的散热条件会延长LED控制器的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境。
- 4、请检查使用的LED电源输出电压是否符合产品电压范围要求。
- 5、使用的电线直径大小必须能够负载连接的LED灯具，并确保接线牢固。
- 6、通电调试前，应确保所有接线正确，以避免因接线错误而导致灯具损坏。
- 7、如果发生故障，请勿私自维修；如有疑问，请联系供应商。

★ 本说明书仅适用于本型号产品，如有更新恕不另行通知。